

スタンダードローラーチェーン

注文時に下記の内容を
明確にしてください。



チェーンの注文方法

数量、チェーン番号、リベットかコッタータイプかの選択、チェーンの長さは御注文を承る為の基本的な情報です。多列チェーンに対して、プレスフィットかスリップフィットか指定して下さい。定尺以外のチェーンを注文する際は、詳細を出来るだけ御説明下さい。アタッチメントチェーンの場合は、アタッチメントの間隔を御指定下さい。


標準梱包

SYローラーチェーンはジョイント1ヶ付きで長さ10フィートでの梱包です。リールも御利用できますが、10フィートにジョイントが1ヶ付く勘定でリールに梱包されます。



特別な場合には、希望の長さでのチェーンカットによるご注文もお受けいたします。

用語

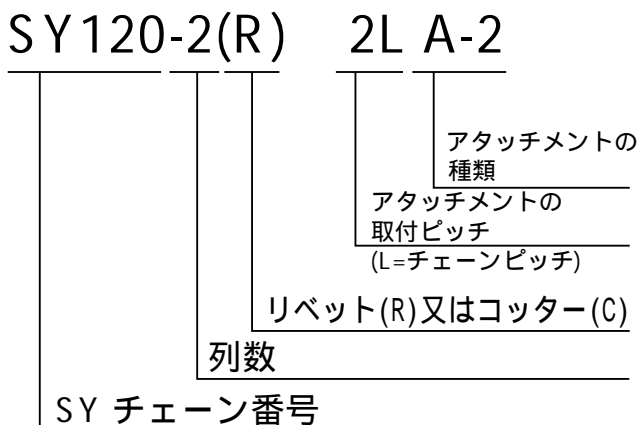

基本チェーンは"SYチェーン番号"と"ピンリンクの種類"で成り立っています。アタッチメント付チェーンは、アタッチメントの取付間隔とアタッチメントの形式から成り立っています。通常アタッチメントが偶数間隔で取り付く場合はピンリンクとし、ローラリンクで始まる場合は明確に指示願います。

チェーンパーツ



ローラリンク (Type R/L)

ピンリンク (リベット) (Type R)

ピンリンク (割ピン) (Type C)

チェーン連結パーツ



スプリングクリップ (Type Sp CL)

割ピン (Type C)

オフセットリンク (Type O/L)



"S" ピン (Type S)



通し"S" ピン (Type TS)



ロールピン

カットチェーン

カットチェーンは必要とする長さにカット編成したチェーンです。

基本的なカットチェーンの形態は次の通りです。

リベット型チェーン



ピンの両端をカシメたチェーンです。

割ピン型チェーン



割ピン型（コッター型）チェーンは片側でピンの頭をリベットし、反対側はドリル孔にコッターを入れて組み立てます。この構造によってチェーンの組み立てと分解が容易になります。

単列チェーンと多列チェーン



多列ローラーチェーンは中リンクをスリップフィットにするのが標準です。御指定頂ければ、中リンクをプレスフィットにすることも出来ます。

継手リンク付ローラーチェーン(C/L)

一般に、偶数リンクはジョイントリンク1ヶが末端に付きます。



オフセットリンク付ローラーチェーン (O/L)

一般に、奇数ピッチが必要な時はジョイントリンクとオフセットリンクが使用されます。



両端に継手リンクC/Lを付けたローラーチェーン

エンドレスに組み付けない奇数ピッチに対しては、2ヶのジョイントリンクが使えます。



エンドレスローラーチェーン

チェーンはジョイントリンクを組み付けないで一緒に出荷するのが標準です。しかし、もしエンドレス仕様が必要な時は、リベットエンドレスかジョイントリンクを使うジョイントエンドレスが指定して下さい。

